

Vyberte si kvalitní komín

SCHIEDEL

SCHIEDEL

ABSOLUT

SCHIEDEL

UNI SMART

SCHIEDEL

KOMBIGAS

SCHIEDEL

UNI ADVANCED

SCHIEDEL

STABIL

SCHIEDEL

KINGFIRE

SCHIEDEL

SIRIUS

SCHIEDEL

KOMBIAIR

*Komínové systémy pro Váš rodinný dům - s věrohodnou zárukou.
Jistota a bezpečí s komíny Schiedel pro Vás i Vaše blízké.
Schiedel. Tepelný komfort pro Váš dům.*

www.schiedel.cz

A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

Proč komín SCHIEDEL?

SCHIEDEL

- 70ti letá tradice vývoje a výroby komínové techniky
- vysoká kvalita a zpracování všech použitých materiálů podrobená pravidelným kontrolám
- jsme jediní výrobci na trhu, Váš spolehlivý partner pro komín na celý život
- dodávka kompletních komínů - nic nechybí, nic nepřebývá
- snadná a rychlá montáž, úspora nákladů
- vysoká životnost s věrohodnými zárukami


NABÍDKA KOMÍNŮ SCHIEDEL PRO KAŽDÉHO



SCHIEDEL

ABSOLUT


- nejvyšší kvalita
- univerzální komínový systém
- certifikovaný i pro nízkoenergetické a pasivní domy



SCHIEDEL

UNI SMART


- těsný třívrstvý komínový systém
- tenkostěnná keramická vložka s hrdlovým spojem
- vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy



SCHIEDEL

KOMBIGAS

- dva komíny za cenu jednoho
- pro plynové kondenzační spotřebiče
- pro spotřebiče na pevná paliva

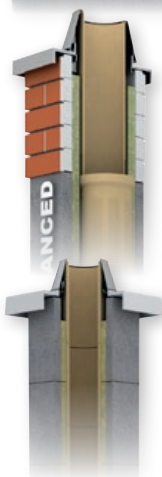

SCHIEDEL

UNI ADVANCED

- inovovaný třívrstvý systém
- tenkostěnná isostatická vložka
- tvárnice s broušenou ložnou spárou

SCHIEDEL

STABIL

- Schiedel kvalita
- atraktivní cena
- vložka z technické keramiky



SCHIEDEL
ABSOLUT

SCHIEDEL
UNI SMART

SCHIEDEL
KOMBIGAS

SCHIEDEL
UNI ADVANCED

SCHIEDEL
STABIL

Typ spotřebiče Druh paliva	SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL UNI SMART	SCHIEDEL KOMBIGAS	SCHIEDEL UNI ADVANCED	SCHIEDEL STABIL
krbová kamna / krbová vložka	•	•	•	•	•
kotel dřeva	•	•	•	•	•
kotel uhlí	•	•	•	•	•
kotel plyn	•	•	•	•	
kotel pelety	•	•	•	•	
kondenzační kotel plyn	•				
spotřebič s nezávislým přívodem vzduchu	•	•			
když nevím	•				
Přívod vzduchu	SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL UNI SMART	SCHIEDEL KOMBIGAS	SCHIEDEL UNI ADVANCED	SCHIEDEL STABIL
víceúčelovou šachtou	•		•		
okolo vložky (LAS)	•	•	• (nerez)		
tepelně izolovaný	•		• (keramika)		

Doporučené použití:

kondenzační kotle, peletová kamna, krbová kamna, kamna s externím přívodem vzduchu aj.



ZÁRUKA 3 x 30 LET



(při vyhoření,
při působení vlhkosti,
proti korozi)

- výběr paliva a spotřebiče můžete ponechat na pozdější dobu
- přesné tvárnice s integrovanou tepelnou izolací a tenkostěnnou profilovanou vložkou
- tepelně izolovaná multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči pomocí přivětrávacího adaptéru
- rychlá montáž
- těsný systém, prokázáno Blower door testem
- ideální i pro nízkoenergetické domy

Skladba systému

Termoizolační tvárnice

- zabraňuje úniku tepla
v prostupech stropem či střechou

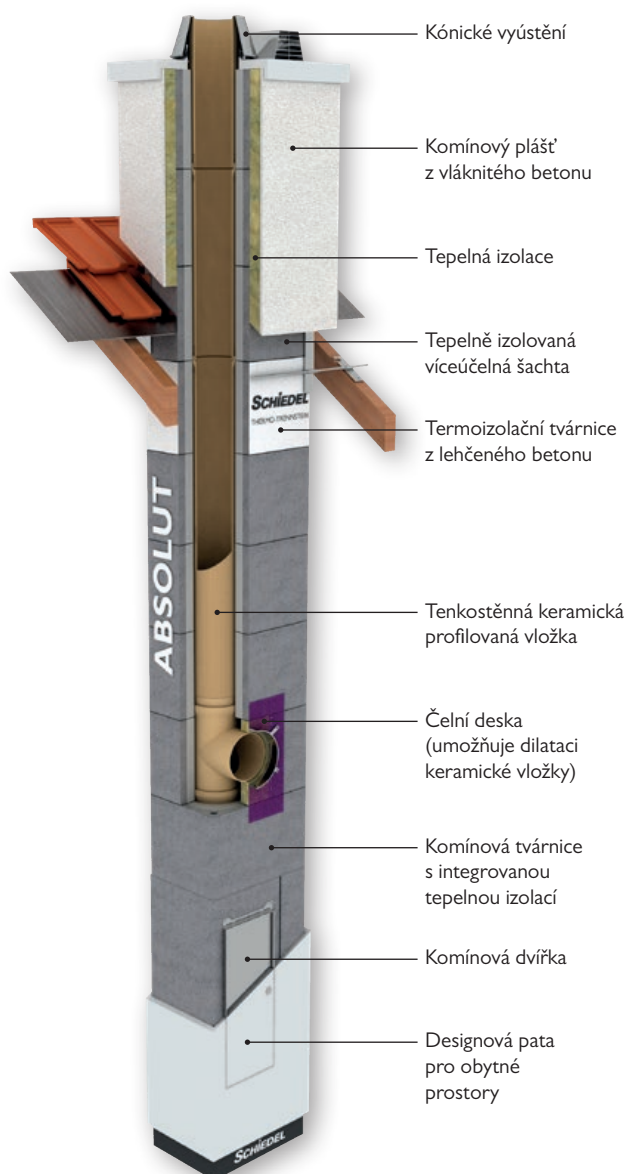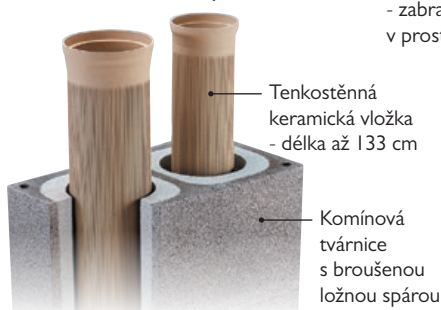

Varianty ukončení nadstřešní části:



Obezdivka na krakorcovou desku
(zakončení krycí nerezovou deskou)



Plášť z vláknitého betonu
(struktura bílá omítková nebo cihelná červená a cihelná hnědá)



Krycí deska s přesahem nerezová
(pro individuální řešení)

Příslušenství:



Meidingerova hlava
(zabraňuje vnikání srážek do komína)



Lapač jisker
(pro pevná paliva, při nízké účinné výšce komína)



Napojovací díl černý
(pro bezproblémové připojení krbových kamen)



Stříška větrací šachty
(zabraňuje vnikání srážek do šachty)

poznámka: příslušenství také pro systémy UNI ADVANCED a STABIL

Více o systému a dalším příslušenství na www.absolutnikomin.cz

Schiedel UNI SMART

INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

SCHIEDEL

UNI SMART


Doporučené použití:

krby, kamna s externím přívodem vzduchu,
kotle na pevná paliva




ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření,
při působení vlhkosti,
proti korozi)

- lehké betonové tvárnice s broušenou ložnou spárou
- tenkostěnná keramická vložka 66 cm s hrdlovým spojem – pro všechny typy paliv
- vystředění keramických vložek pomocí speciálních vystředovacích prvků
- bez systému zadního odvětrání, zcela těsný, vyhoví Blower-door testu
- umožňuje provoz krbů nezávislých na vzduchu v místnosti
- Ideální ve spojení s kamny Schiedel Sirius

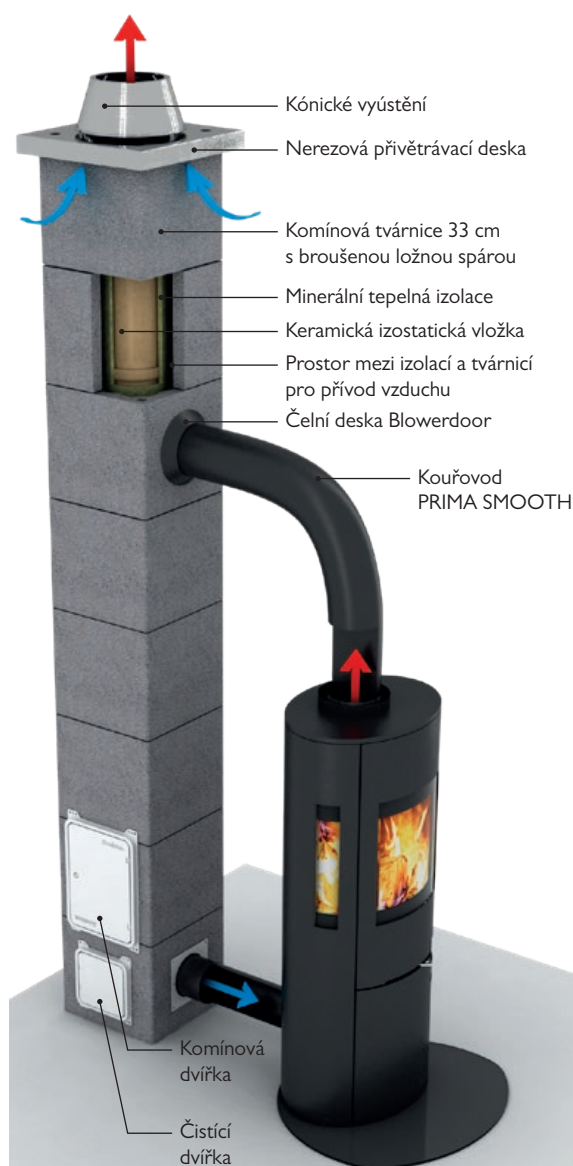

Skladba systému

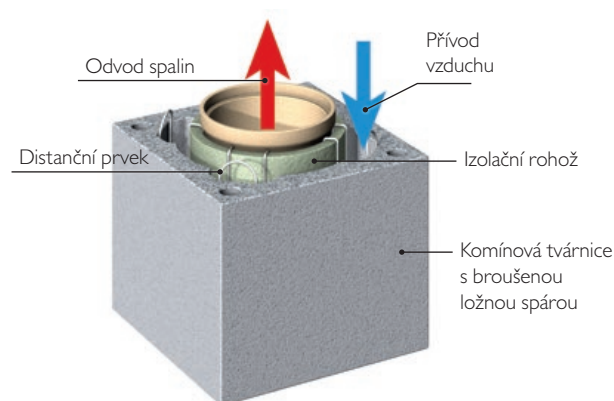

Varianty ukončení nadstřešní části:



FINAL červený
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



FINAL černý
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



FINAL hnědý
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



Krycí deska přivětrávací s přesahem nerezová
(pro individuální řešení)

Příslušenství:



Nápojovací díl
(pro bezproblémové připojení krbové vložky)



Meidingerova hlava
(zabraňuje vnikání srážek do komína)



Nápojovací díl černý
(pro bezproblémové připojení krbových kamen)



Kotevní prvek do krovu
(univerzální, pro statické zajištění komínů)


příslušenství také pro systémy ABSOLUT a STABIL

Doporučené použití:
kondenzační plynové kotle,
krbová kamna, peletová kamna aj.




ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření, při působení vlhkosti, proti korozi)*

*komínový systém reagující
na moderní trendy v topenářské technice*

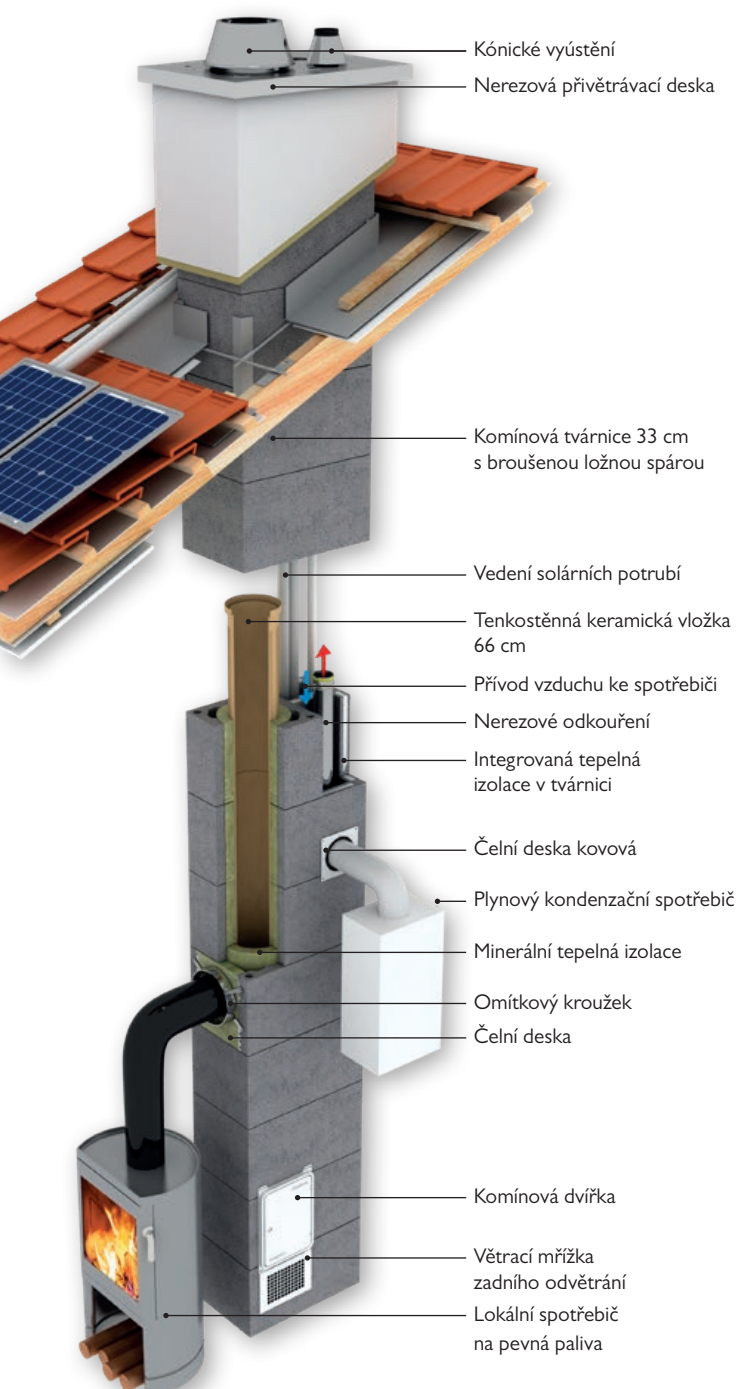

* Keramický
komín



- inovovaná dvoupřůduchová komínová tvárnice se dvěma šachtami s integrovanou tepelnou izolací
- s broušenou ložnou spárou
- tenkostěnná keramická vložka 66 cm + minerální izolace (se systémem zadního odvětrání) - pro všechny typy paliv
- plastová komínová vložka v tepelně izolované šachtě - pro kondenzační spotřebiče
- možnost dalších vedení (např. solární kolektory apod.) v druhé šachtě s integrovanou izolací

Varianty ukončení nadstřešní části:



**Krycí deska
nerezová
s přivětráváním**

Příslušenství:



**Napojovací
díl černý**
(pro bezproblémové
připojení
krbových
kamen)



**Meidingerova
hlava**
(zabraňuje
vnikání srážek
do komína)



**Kotevní prvek
do krovu**
(univerzální,
pro statické
zajištění komínů)

Více o systému a dalším příslušenství na www.kombigas.cz

Schiedel UNI ADVANCED

INOVOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

SCHIEDEL

UNI ADVANCED


Doporučené použití:

krby, krbová a kachlová kamna, kotle
na pevná paliva, plynové kotle (ne kondenzační)



ZÁRUKA 3 x 30 LET
(při vyhoření,
při působení vlhkosti,
proti korozi)

- inovovaný komínový systém
- tenkostěnná keramická vložka - nová technologie výroby, v max. míře splňuje požadavky na odolnost vůči vysokým teplotám i vůči vlhkosti
- pro všechny typy paliv, vhodný i pro mokrý provoz
- tepelně izolovaný se zadním odvětráním
- systém - tvárnice + tepelná izolace + nová isostatická vložka
- odolný proti kyselinám, korozi, odolný proti vlhkosti
- při změně typu paliva není třeba vložkovat jinými materiály
- bezpečný při vyhoření
- nerezová krycí deska
- komínová tvárnice s broušenou ložnou spárou

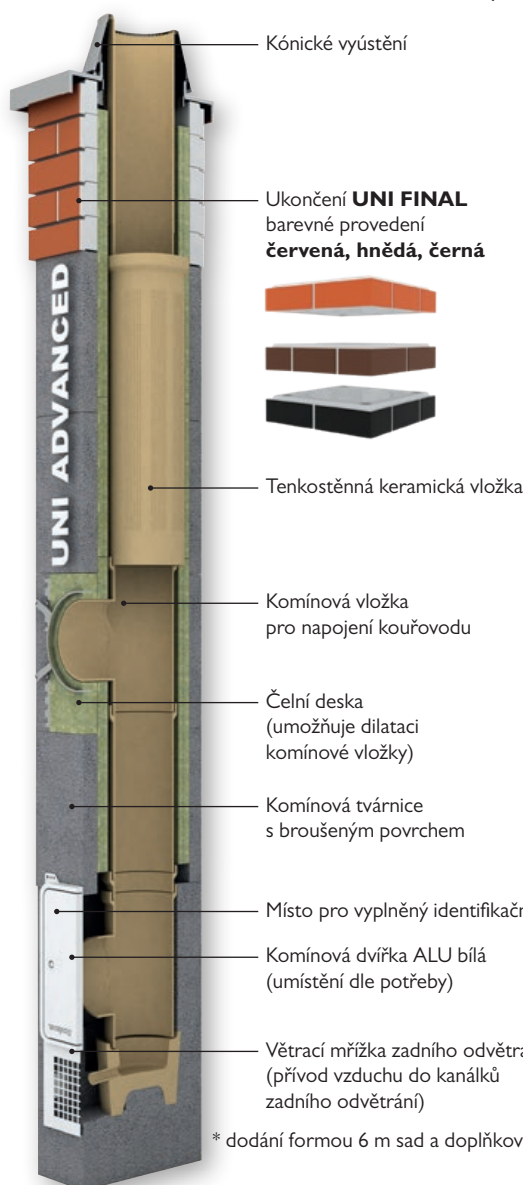

* dodání formou 6 m sad a doplňkových bloků

Komínová pata



- profesionálně smontovaný kompletní základ komína 0,66 m
- vyloučení montážních chyb při zakládání komína
- úspora času při montáži
- eliminace chyb při revizi komína
- jednoduchá manipulace s použitím rudlu

Skladba systému



Varianty ukončení nadstřešní části:



Plášť z vláknitého betonu
(struktura bílá omítková nebo cihelná červená a cihelná hnědá)



FINAL červený
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



FINAL černý
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



Krycí deska s přesahem nerezová
(pro individuální řešení)

Příslušenství:



Napojovací díl
(pro bezproblémové připojení krbové vložky)



Meidingerova hlava
(zabraňuje vnikání srážek do komína)



Napojovací díl černý
(pro bezproblémové připojení krbových kamen)



Kotevní prvek do krovu
(univerzální, pro statické zajištění komínů)

* poznámka: v nabídce také hnědý FINAL - viz STABIL, příslušenství také pro systémy ABSOLUT a STABIL

Více o systému a dalším příslušenství na www.chytrykomin.cz

Schiedel STABIL

KOMÍNOVÝ SYSTÉM DOSTUPNÝ PRO KAŽDÉHO

SCHIEDEL


STABIL

*ZÁRUKA 30 LET
(při vyhoření)*


Doporučené použití:
krbová kamna,
kotle na pevná paliva



- osvědčený komínový systém
- pro všechny typy paliv
- systém: tvárnice + tepelná izolace + keramická vložka z technické keramiky
- systém se zadním odvětráním
- kvalitní, bezpečný a cenově dostupný systém
- krycí deska z vláknitého betonu

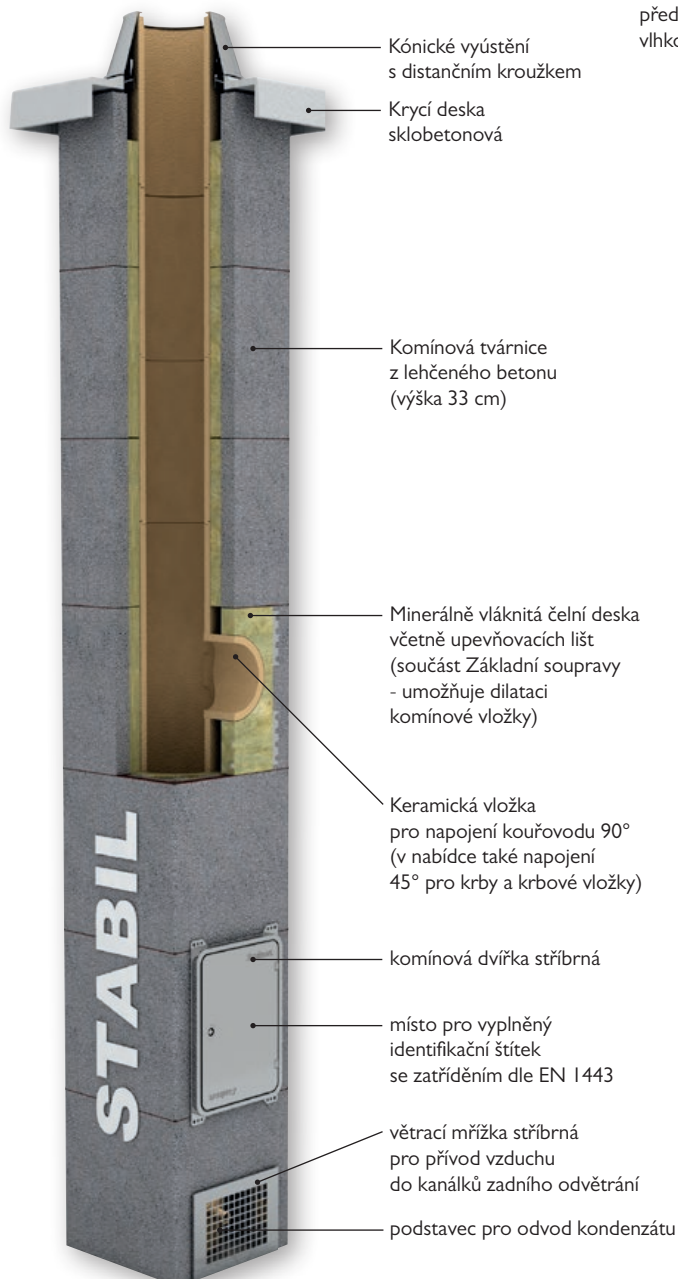

Vzduch (1) proudící kanálky v rozích tvárnice odvádí z komínu **vlhkost (2)** do volného prostředí. Tím se zabrání jejímu nahromadění v konstrukci - **tepelné izolaci (3)**. Komín je tak trvale ochráněn před poškozením způsobeným vlhkostí.

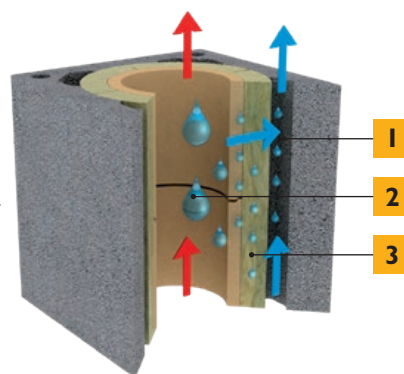

Funkce zadního odvětrání třívrstevných komínů (UNI ADVANCED, STABIL)

- ochrana před provlhnutím komína
- unikátní řešení firmy Schiedel

Varianty ukončení nadstřešní části:



Plášť z vláknitého betonu
(struktura bílá omítková nebo cihelná červená a cihelná hnědá)



FINAL červený
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



FINAL hnědý
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



FINAL černý
(betonové prvky s imitací cihly, technologie pero-drážka)



Obezdvíčka na krakorcovou desku
(zakoření krycí desky)



Krycí deska APIP
(pro individuální řešení) v nabídce systém zateplení TM

Příslušenství:



Napojovací díl
(pro bezproblémové připojení krbové vložky)



Ukončení komína stříškou Napoleon
(pro méně provozované komíny)

Více o systému a dalším příslušenství na www.schiedel.cz

Schiedel KINGFIRE PARAT

KOMÍN S INTEGROVANÝM KRBEM

SCHIEDEL

KINGFIRE PARAT

*Pohoda u plápolajícího ohně
s minimálními požadavky
na prostor*



**reddot award 2016
winner**

- Unikátní konstrukční řešení v jednom dílu
- Eliminace montážních chyb
- Vysoká kvalita zpracování
- Rychlá výstavba – okamžitě funkční
- Elegantní řešení – moderní design
- Vysoká variabilita následné úpravy
- Úspora až 1 m² místa v dispozici
- Patentovaný přechod na komínový systém Schiedel

4 nabízené typy



CLASSICO S
Klasický design
s šedými kovovými
dvířky



LINEARE S
Přímočarý design
s plnými skleněným
černými dvířky



RONDO S
Mírně zaoblená
šedá dvířka pro
ještě větší požitek
z ohně



GRANDE S
Pro maximální
spojení s ohněm

Schiedel PARAT


- doplňuje krbový modul KINGFIRE PARAT
- slouží k odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu ke krbovému modulu
- smontovaný díl systému ABSOLUT v délce až 6 m
- eliminace montážních chyb při sestavování z jednotlivých komponentů
- malé prostorové nároky pro stavbu a montáž
- povrchová úprava s různým stupněm finalizace (pro interiér i exteriér)

Krbový modul Schiedel KINGFIRE

- uzavřený spotřebič, nezávislý na vzduchu v místnosti
- splňuje nejpřísnější ekologické a bezpečnostní předpisy
- spalovací vzduch je přiváděn přes tepelně izolovanou šachtu připojeným komínem Schiedel Absolut
- bezpečný provoz krbového modulu je zaručen souběžně s řízeným větráním

ENERGETICKY ÚSPORNÝ KOMÍN ABSOLUT PARAT 18L

KRBVÝ MODUL KINGFIRE

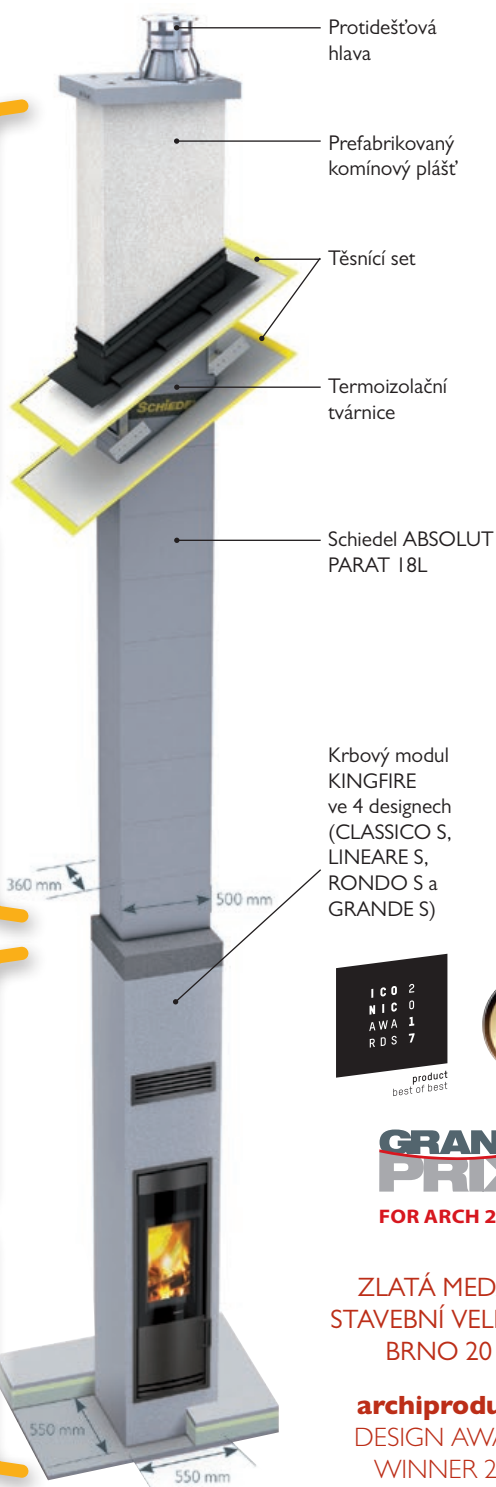

Krbový modul
KINGFIRE
ve 4 designech
(CLASSICO S,
LINEARE S,
RONDO S a
GRANDE S)



**GRAND
PRIX
FOR ARCH 2017**

**ZLATÁ MEDAILE
STAVEBNÍ VELETRHY
BRNO 2018**

**archiproducts®
DESIGN AWARDS
WINNER 2018**

Více o systému a dalším příslušenství na www.kingfire.cz

Schiedel SIRIUS

KRBOVÁ KAMNA SE SAMOSTATNÝM
PŘÍVODEM VZDUCHU KOMÍNEM

SCHIEDEL

SIRIUS

*SIRIUS kamna &
Perimeter Smooth Air komín
= 1 systém*

SIRIUS I

Velké čelní sklo.

SIRIUS 3

Velké čelní sklo s dodatečným
bočním prosklením pro 180° pohled na oheň.

SIRIUS 3G

Velké čelní sklo s bočním prosklením
a předními dvířky z černého skla.



- VYSOKÁ ÚČINNOST (až 84%!)
Více tepla, méně dřeva
- Testováno podle NEJVYŠŠÍCH EVROPSKÝCH STANDARDŮ A NOREM (EN 13 240, DIN +, I.BImSchV2, DIBt, I5a B-VG, NS 3058/3059)

- JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
- SAMOUZAVÍRACÍ DVÍŘKA
Interlock systém (fixace dvířek) pro zapálení nebo pro čištění
- PROSTOROVÉ PROSKLENÍ
Pro 180° pohled na oheň


- EKOLOGICKÝ NÁTĚR KAMEN
Povrchová úprava barvou s minimálním zápachem a nízkými emisemi
- PŘESTAVITELNÉ NOŽÍČKY
Přizpůsobí polohu kamen i při nerovné podlaze

Všechny modely Sirius jsou certifikovány v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami pro používání jako nezávislé na vzduchu v místnosti. To umožňuje jejich provoz v kombinaci se všemi ventilačními systémy včetně rekuperace, ve všech moderních budovách s garancí zdravého vnitřního prostředí.

Všechny typy kamen SIRIUS jsou vybaveny třemi vstupy pro spalovací vzduch



- 1 Koncentrický systém pro přívod vzduchu a odvod spalin prostřednictvím komínového systému PERMETER Smooth Air.
- 2 Zadní strana umožňuje napojení např. flexibilní trubicou.
- 3 Konstrukce kamen umožňuje napojení i spodní částí (např. z prostoru pod podlahou).



V nabídce také
skleněné předložky
v černé a čiré barvě

Technické údaje

světlý Ø (mm)	SIRIUS I	SIRIUS 3	SIRIUS 3G
Šířka	512 mm	512 mm	512 mm
Výška	1218 mm	1218 mm	1218 mm
Hloubka	392 mm	392 mm	392 mm
Výkon	5,9 kW	5,5 kW	5,5 kW
Účinnost	84 %	82 %	82 %
Energetická třída	A+	A+	A+
Hmotnost	164 kg	172 kg	172 kg
Nezávislý na interiérovém vzduchu	✓	✓	✓
Triple-Air-Connection	✓	✓	✓

Nejtišší rekuperační jednotka
na českém trhu
- méně než 34 dB




Schiedel KombiAir je nový typ řízeného větrání určený pro novostavby rodinných domů. Samotná jednotka je netradičně ve svislém provedení a dle prokázaných testů patří k nejtišší rekuperační jednotce na evropském trhu – dosažená hluková hladina je méně než **34 dB**. Jeho hlavní předností je to, že se navrhuje již v projektové dokumentaci a je součástí hrubé stavby. Vybere se tak to nejvhodnější dispoziční řešení a v důsledku toho dojde k celkové úspoře obytné plochy a práce při samotné instalaci rozvodů. Nepotřebujete technickou místnost a nejsou vidět ani žádné rozvody.

Rekuperační jednotka Schiedel je osazena tepelným výměníkem s účinností 90%:

- Minimální hlučnost - Hladina akustického tlaku odpovídá tichu v ložnici. 33,2 dB(A)
- Návrh systému již v projektové dokumentaci - součást hrubé stavby
- Malé a kompaktní rozměry - modul s půdorysným rozměrem 360 x 620 mm.
- Jednoduchá a dokonalá funkce - prostřednictvím protiproudového výměníku dochází k odevzdání „odpadového tepla“ do přiváděného čerstvého vzduchu.
- Přívod čerstvého vzduchu a odvod znečištěného plochými kanály v podlaze.
- Přívody čerstvého vzduchu do obytných místností nade dveřmi, případně v podhledu, regulovatelnými a směrově přizpůsobitelnými výstky.
- Možnost zónování na denní a noční část.
- Možnost napojení rekuperační jednotky a celého systému do internetu se vzdáleným přístupem a nastavováním přes internet.

Technické údaje

Energetická třída:	A
Přiváděný vzduch – min/max:	50 – 250 m³/h
Odváděný vzduch – min/max:	50 – 250 m³/h
Hladina akust. tlaku :	33,2 dB(A)
Max. účinnost rekuperace:	90 %
By-pass:	ANO
Zónování:	ANO
Třída filtrace:	G4 (alter: F7)
Napájení:	230V/50Hz
Max. el. příkon ventilátorů:	0,15 kW
Předehřev přiváděného vzduchu:	300 W
Dohřev přiváděného vzduchu:	300 W
Regulace:	vestavěná, RD5

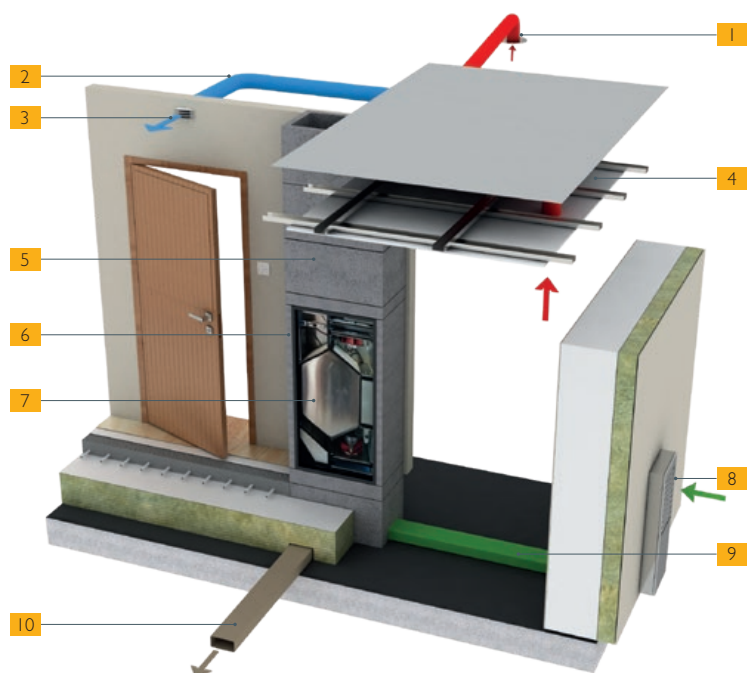

Skladba systému:

- 1 Odvod znehodnoceného vzduchu z místnosti
- 2 Přívod čerstvého vzduchu do místnosti
- 3 Výfuková dýza nade dveřmi
- 4 Podhled v prostoru chodby
- 5 Tvárnice šachty
- 6 Modul šachty
- 7 Rekuperační jednotka
- 8 Nasávání čerstvého vzduchu na fasádě v prostoru nad zemí
- 9 Rozvody přívodu vzduchu v podlaze
- 10 Výfuk znehodnoceného vzduchu na fasádě

Více o systému na www.kombiair.cz

Kominový systém



isostatická vložka 133 cm

ABSOLUT

Zařídění kominových vložek:
EN 1457-1 A1NI D1P1
EN 1457-2 A3NI D4P1 WA

Jednoprůduchový




- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

Dvoupřůduchový



- bez větrací šachty



- s větrací šachtou



isostatická vložka 66 cm

UNI SMART

Zařídění kominových vložek:
EN 1457-1 A1NI
EN 1457-2 A4NI D4P1 WB

Jednoprůduchový



16	36/36	91,0
18	36/36	92,0



isostatická vložka 66 cm

KOMBIGAS

Zařídění kominových vložek:
EN 1457-1 A1NI
EN 1457-2 A4NI D4P1 WB (keramika)

Jednoprůduchový



8	28/28	63
---	-------	----

Dvoupřůduchový



8 18	2x16,8/10,3	36/58	102,7
8 20	2x16,8/10,3	36/58	105,4



isostatická vložka 66 cm

UNI ADVANCED

Zařídění kominových vložek:
EN 1457-1 A1NI
EN 1457-2 A4NI D4P1 WB

Jednoprůduchový




- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

14	32/32	68,7	14	10/22	32/46	99,0
16	32/32	69,9	16	10/22	32/46	100,2
18	36/36	87,7	18	10/26	36/50	112,3
20	36/36	89,8	20	10/26	36/50	114,4

Dvoupřůduchový



- bez větrací šachty



- s větrací šachtou

14 14	32/59	116,7	14 14	10/22	32/72	142,2
14 16	32/59	117,9	14 16	10/22	32/72	143,4
14 18	36/64	138,7	14 18	14/26	36/81	168,4
14 20	36/64	141,4	14 20	14/26	36/81	171,1
16 16	32/59	119,1	16 16	10/22	32/72	144,6
16 18	36/64	139,9	16 18	14/26	36/81	169,6
16 20	36/64	142,6	16 20	14/26	36/81	172,3
18 18	36/67	135,2	18 18	13/26	36/83	166,4
20 20	36/67	140,6	20 20	13/26	36/83	171,8



vložka z technické keramiky 33 cm

STABIL

Zařídění kominových vložek:
EN 1457-1 A1NI
EN 1457-2 B4NI WC

Jednoprůduchový




- bez větrací šachty




- s větrací šachtou

14	32/32	76,2	14	10/22	32/46	106,5
16	32/32	77,7	16	10/22	32/46	108
18	36/36	96,9	18	10/26	36/50	121,5
20	36/36	98,7	20	10/26	36/50	123,3
25	48/48	179,1	25	2 x 10,5/17	48/62	226,8
30	55/55	216,9	30	2 x 12/20	55/71	279,0
35	60/60	375	35	2 x 14/22,5	60/78	423
40	67/67	456	40	2 x 15,5/26	67/86	543

Dvoupřůduchový



- bez větrací šachty




- s větrací šachtou

14 14	32/59	135,3	14 14	10/22	32/72	160,8
14 16	32/59	136,8	14 16	10/22	32/72	162,3
14 18	36/64	159,6	14 18	14/26	36/81	189,3
14 20	36/64	161,4	14 20	14/26	36/81	191,1
16 16	32/59	138,3	16 16	10/22	32/72	163,8
16 18	36/64	161,1	16 18	14/26	36/81	190,8
16 20	36/64	162,9	16 20	14/26	36/81	192,6
18 18	36/67	158,4	18 18	13/26	36/83	189,6
20 20	36/67	162	20 20	13/26	36/83	193,2

Obrat'te se naše komínové specialisty:

Výroba nerezových komínů závod Teplice

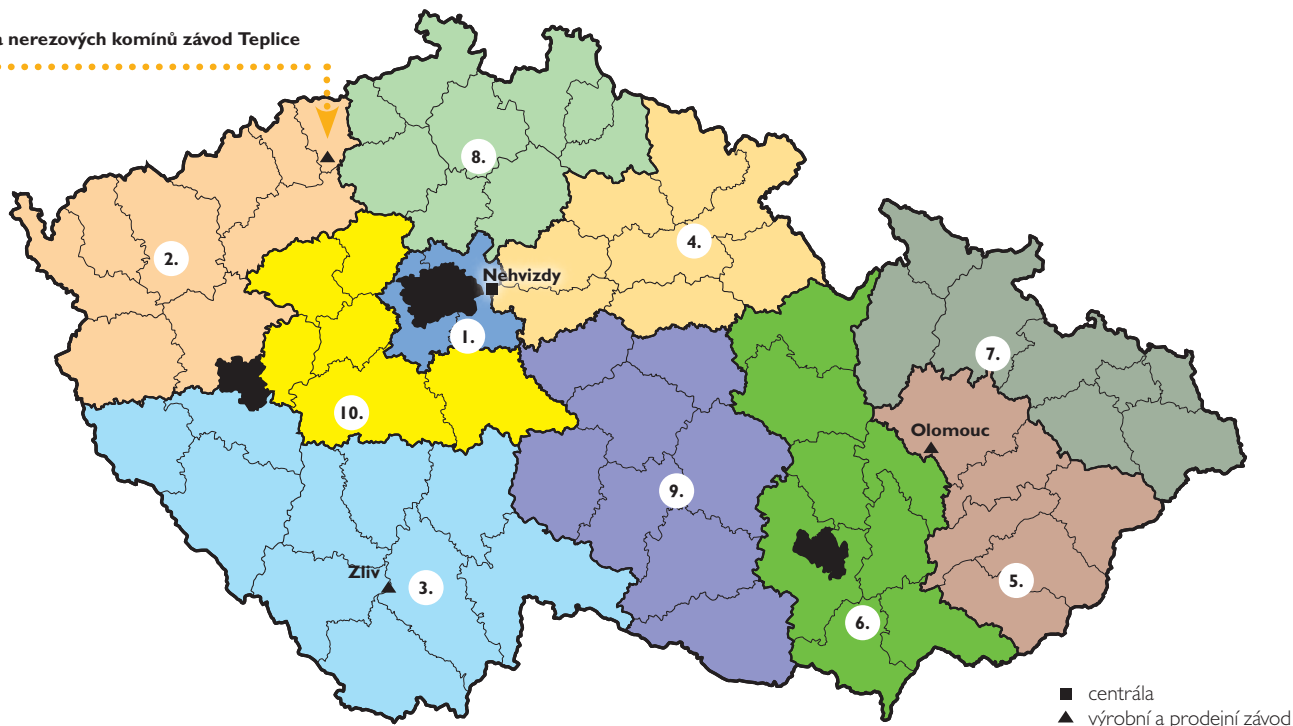

Schiedel, s.r.o. - hlavní správa
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy

telefon (recepce) 326 999 011
web www.schiedel.cz schiedel@schiedel.cz

Specialisté pro keramické komíny

1.	p. Pavel Baumgartner	602 236 889	pavel.baumgartner@schiedel.com
2.	p. Robert Čech	602 419 710	robert.cech@schiedel.com
3.	p. Michal Orinčák	724 028 779	michal.orincak@schiedel.com
4.	p. Martin Hruška	602 241 646	martin.hruska@schiedel.com
5.	p. Martin Baránek	602 506 093	martin.baranek@schiedel.com
6.	p. Tomáš Zelený, MSc.	602 372 917	tomas.zeleny@schiedel.com
7.	Mgr. Pavel Kanovský	602 506 094	pavel.kanovsky@schiedel.com
8.	sl. Aneta Krüger	602 665 052	aneta.krueger@schiedel.com
9.	Ing. Josef Barták	602 340 627	josef.bartak@schiedel.com
10.	p. Jan Šramota	602 117 297	jan.sramota@schiedel.com
PARAT, KINGFIRE PARAT	p. Lukáš Kupka	731 593 208	lukas.kupka@schiedel.com
PARAT, KINGFIRE PARAT	p. David Krumpholz	734 433 000	david.krumpholz@schiedel.com

Specialisté pro nerezové komíny

Severní a jižní Čechy	p. Roman Benda	739 592 050	roman.benda@schiedel.com
Jižní a západní Čechy	Ing. Petr Kepka	602 657 091	petr.kepka@schiedel.com
Jižní Morava + Vysočina	p. Zdeněk Pírožek	602 241 663	zdenek.pirozek@schiedel.com
Severovýchod	Ing. Jakub Heidler	602 424 634	jakub.heidler@schiedel.com

Technické oddělení

keramické komíny	Ing. arch. Rostislav Matrká	326 999 052	rostislav.matrka@schiedel.com
nerezové komíny	p. Jan Kohout	326 999 051	jan.kohout@schiedel.com



Sledujte nás:



A **staňdard**
INDUSTRIES COMPANY