


Rozměry v mm
Maße in mm
Dimensions in mm

DYNAMIC W 2g 66.50.01

300kg

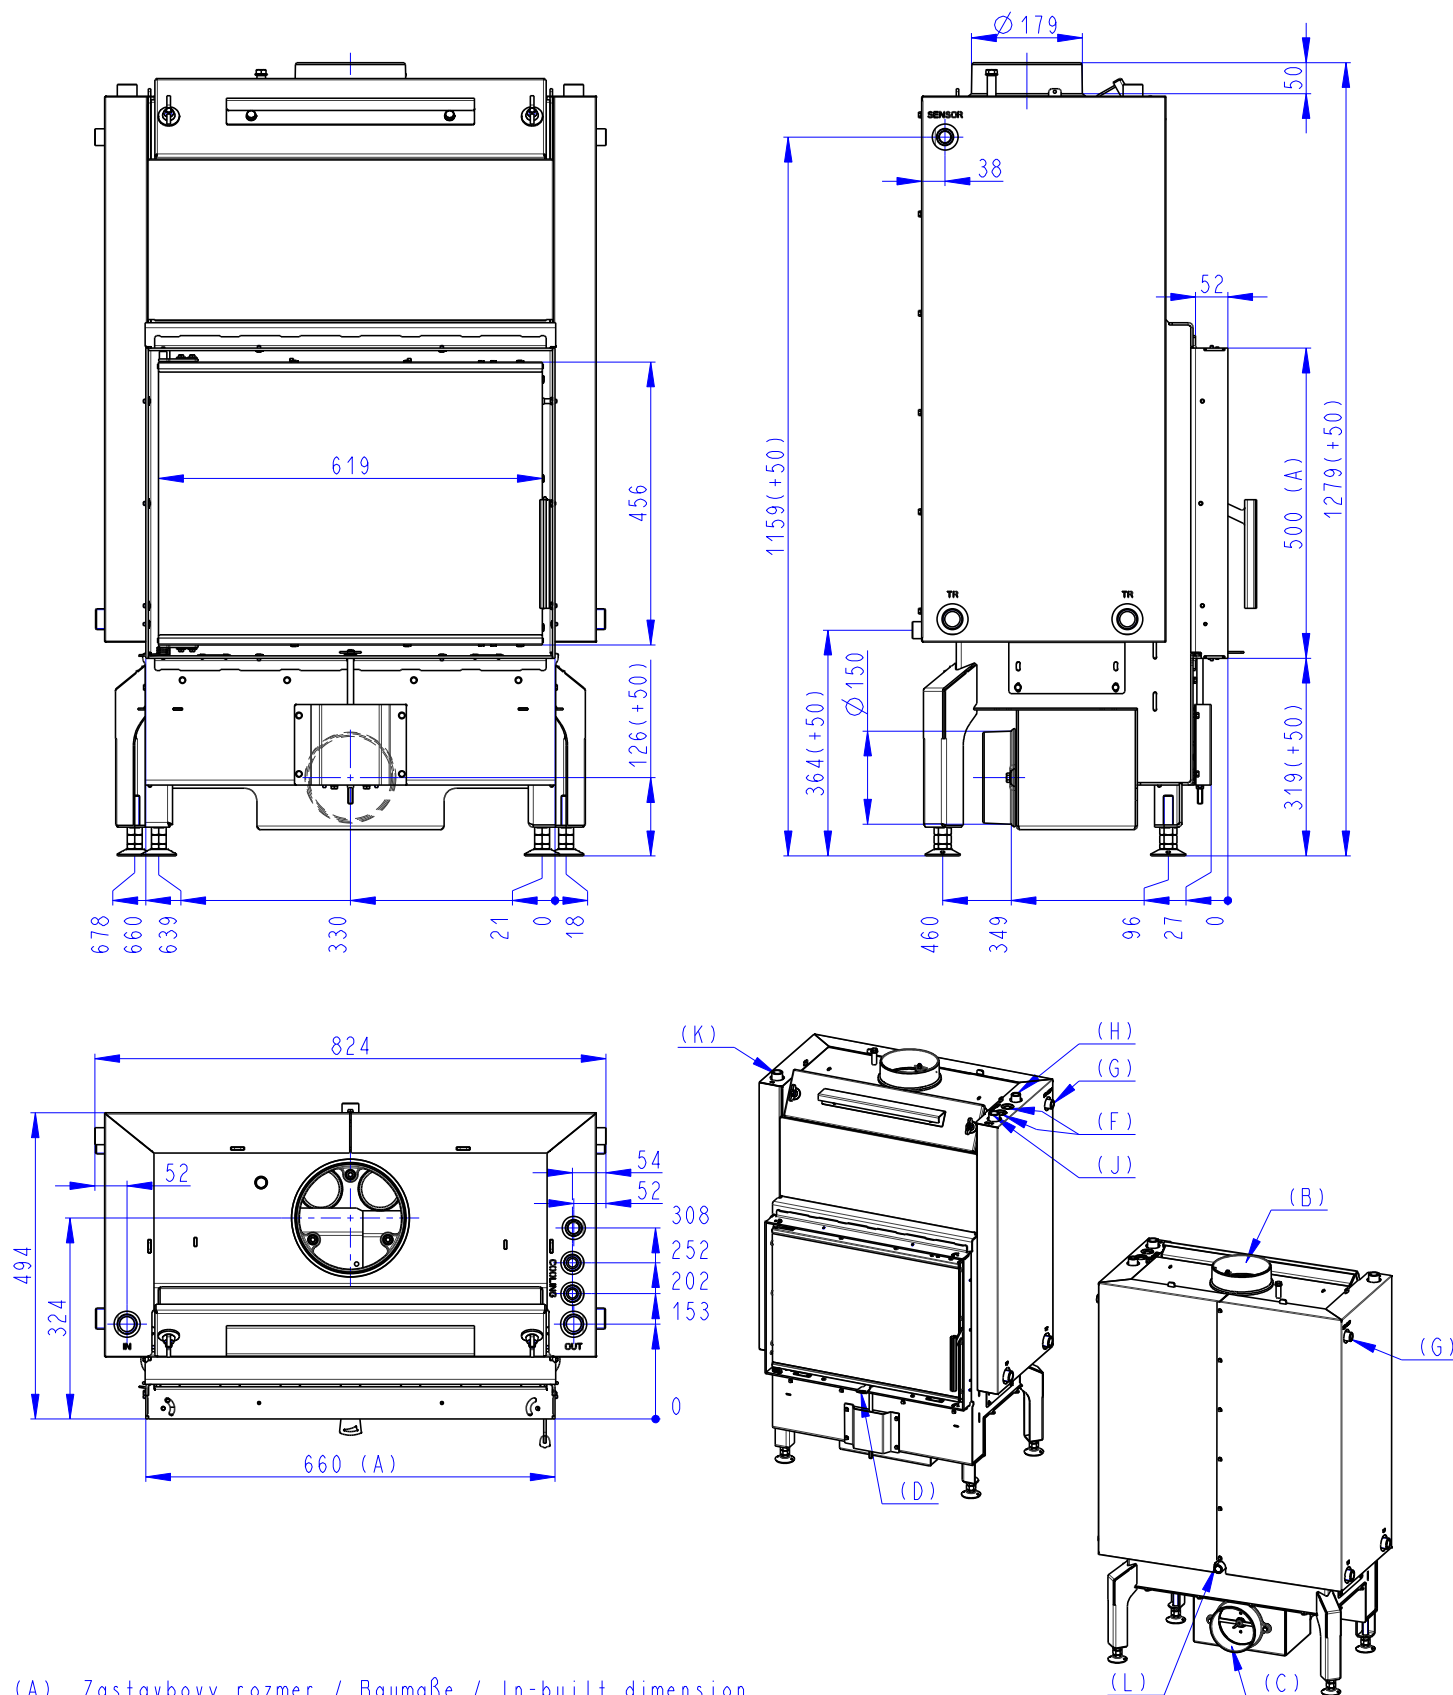

- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension
(B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(E) G 1/2" Vstup do vychlazovací smyčky / Zulauf der thermischen Ablaufsicherung / Cooling loop input
(F) G 1/2" Jímka / Tauchhülse / Reservoir
(G) G 1/2" Odvzdušovací ventil / Entlüftungsventil / Air-escape valve
(H) G 3/4" Vystup z výmeníku / Zulauf / Water exchanger output
(I) G 3/4" Vstup do výmeníku / Rücklauf / Water exchanger input
(J) G 1/2" Vypouštění výmeníku / Water exchanger drain / Tauscher Auslauf
(K) G 3/4" Vstup do výmeníku / Rücklauf / Water exchanger input
(L) G 1/2" Vypouštění výmeníku / Water exchanger drain / Tauscher Auslauf
(M) G 1/2" Vypouštění výmeníku / Water exchanger drain / Tauscher Auslauf