



## Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna Typ: 326

### **BRITANIA K I. rovný sokl**



# Technické parametry

326BTK

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Výkon                            |         |
| Regulovatelný tepelný výkon (kW) | 3,5 - 9 |

## Rozměry

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1196 x 740 x 450 |
| Maximální délka polen (mm)               | 340              |

## Hmotnost podle obložení

|             |     |
|-------------|-----|
| kachle (kg) | 155 |
|-------------|-----|

## Vzduch

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen | ano / Ø 100 / ne |
| Ovládání sekundárního vzduchu                                     | ano              |
| Ovládání primárního vzduchu                                       | ne               |
| Terciární přívod vzduchu                                          | ano              |
| Automatická regulace přívodu vzduchu                              | ne               |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)         | 385              |

## Parametry

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]                            |             |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB] | 2,1 / 2,1   |
| Vytápěný prostor (m³)                                               | 70 - 180    |
| Energetická účinnost (%) [D / DB]                                   | 81,2 / 81,2 |
| Minimální tah komína (Pa)                                           | 12          |
| Teplota spalin (°C) [D / DB]                                        | 237 / 237   |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]                                | 6,9 / 6,9   |
| Koncentrace CO při 13% O₂ (mg/Nm³) [D / DB]                         | 1174 / 1174 |
| Koncentrace NOx při 13% O₂ (mg/Nm³) [D / DB]                        | 92 / 92     |
| Koncentrace OGC při 13% O₂ (mg/Nm³) [D / DB]                        | 71 / 71     |
| Koncentrace prachu při 13% O₂ (mg/Nm³) [D / DB]                     | 36 / 36     |
| Vícenásobné zavírání dvířek                                         | ne          |

## Kouřovod

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Připojení kouřovodu (4)                                               | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm)                                                 | Ø 150         |
| Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)                       | 804           |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm) | 192           |


## Zkoušky

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005                                      | ano               |
| BvG §15a                                                       | ano               |
| I. BImSchV Stufe 2                                             | ano               |
| EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB] | ano / 72,2 / 72,2 |

## Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Z boku / Zezadu / Zepředu (mm) | 200 / 200 / 800 |
|--------------------------------|-----------------|


# Rozměrový náčrt

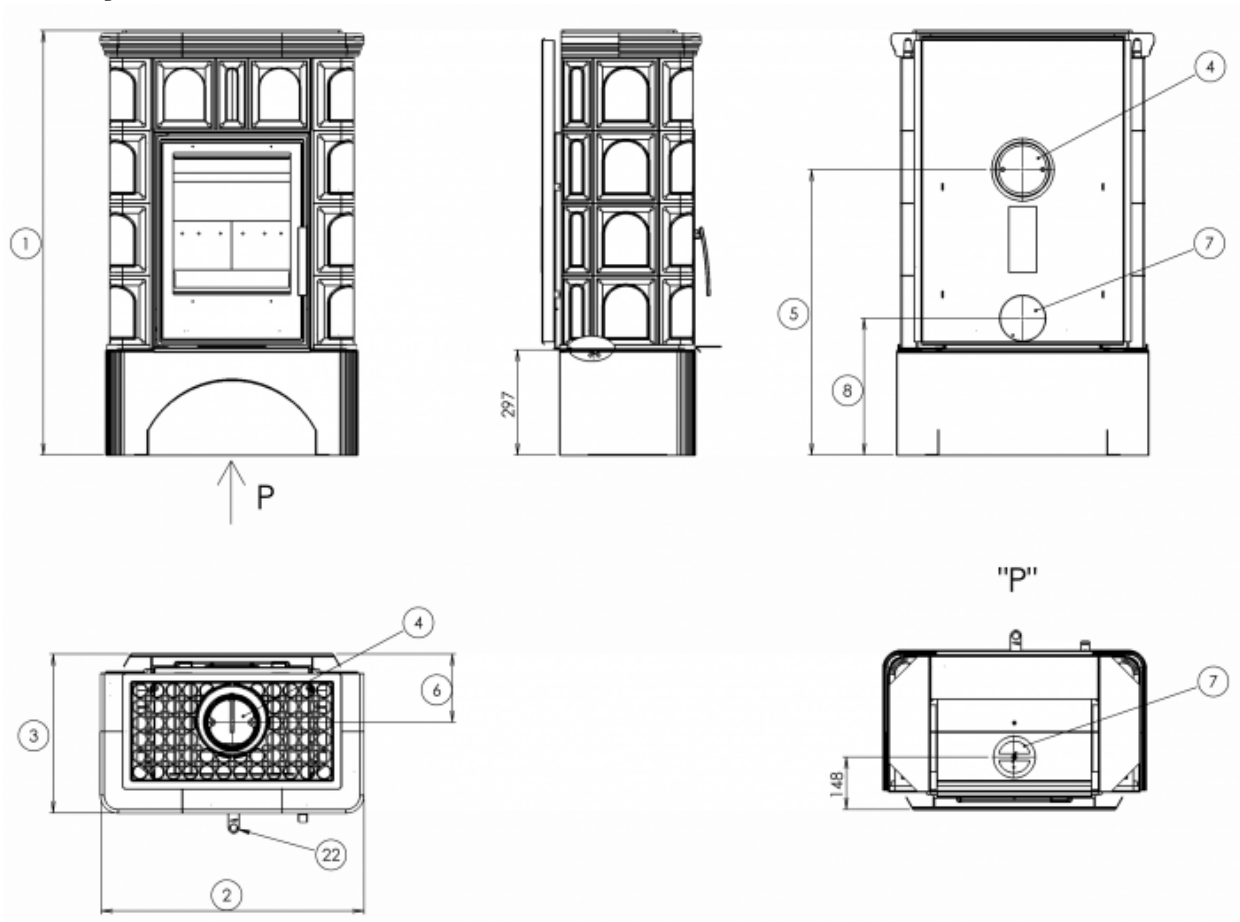


## Doplňující informace

|    |                                                              |          |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | výška                                                        | 1196 mm  |
| 2  | šířka                                                        | 740 mm   |
| 3  | hloubka                                                      | 450 mm   |
| 4  | kouřovod                                                     | Ø 150 mm |
| 5  | výška osy zadního kouřovodu od podlahy                       | 804 mm   |
| 6  | vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku | 192 mm   |
| 7  | centrální přívod vzduchu                                     | Ø 100 mm |
| 8  | výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy             | 385 mm   |
| 22 | ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno                  |          |

## Montážní schéma

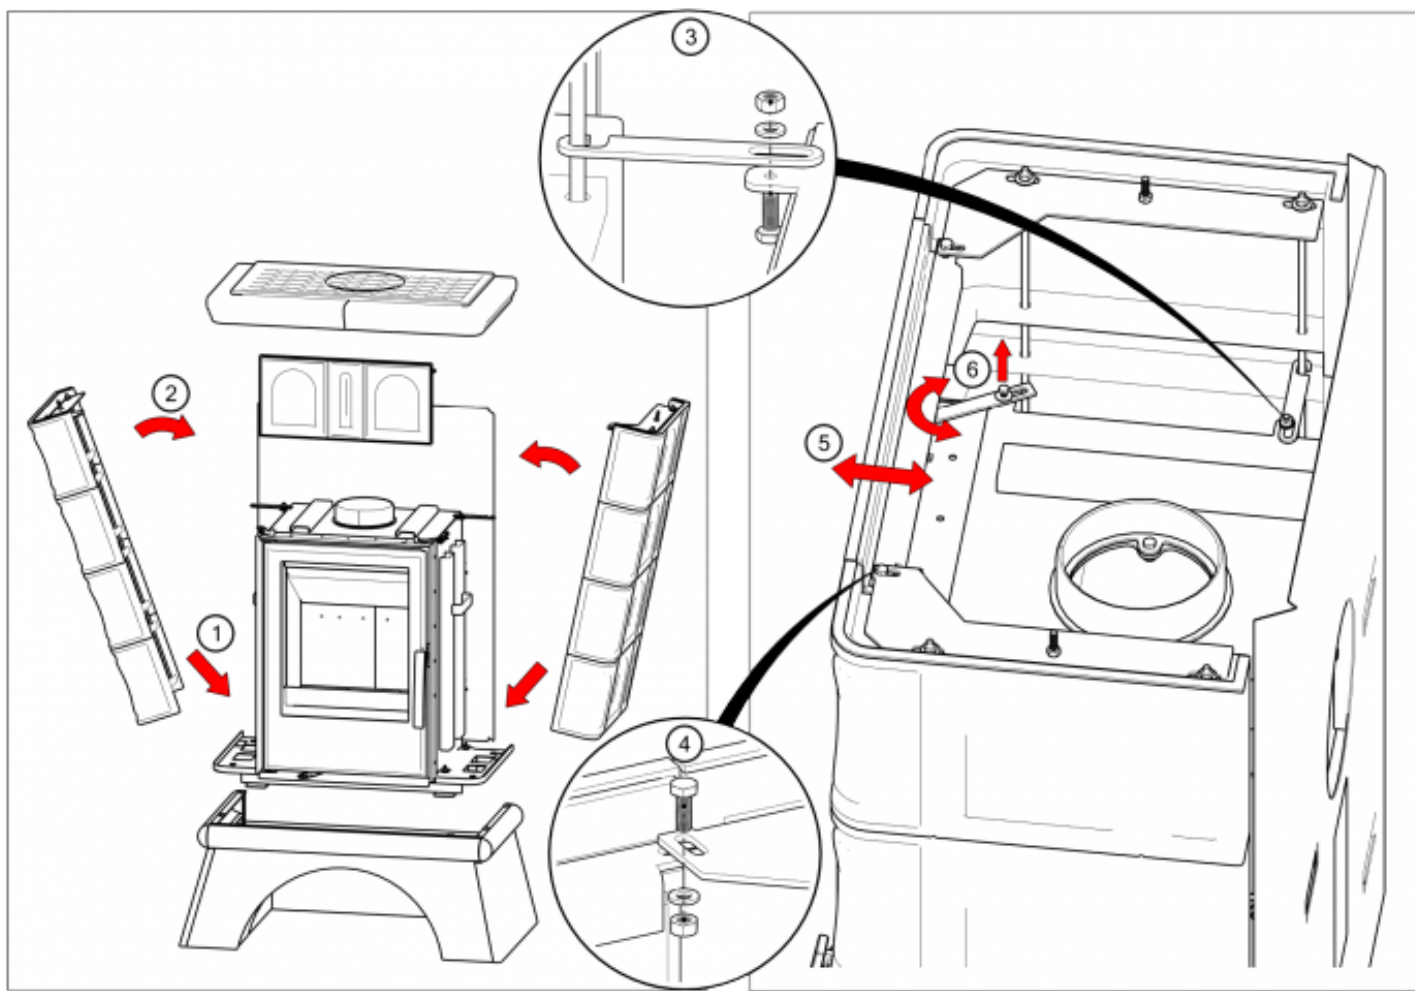

## Ovládání produktu

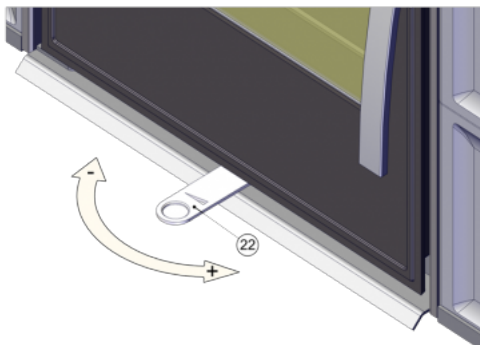

### **Topení dřevem a dřevěnými briketami**

Výkon regulujete jen pomocí ovládání intenzity hoření.

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 08.2. 2019